

ECOTEK BLUE LINE UFO




- IP65 for innendørs og fuktige omgivelser
- 5 års garanti
- Philips 3030 LED, inntil 135 lm/W
- Intelligent lys system for industrielle bruksområder, mulighet for 1-10V dimming, Dali
- Optimalt klart PC deksel og PMMA linser

150W 60° / 200W/240W 60°
150W 110° / 200W/240W 110°




Dimensjoner:

150W

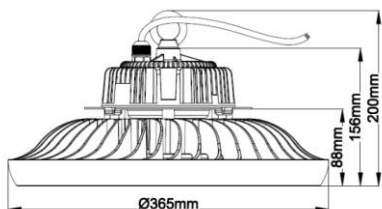


200W/240W

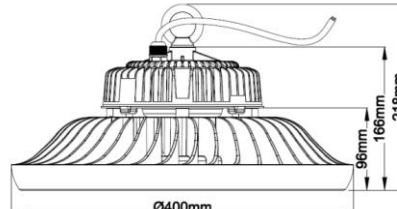


Lys distribusjons kurve

60°

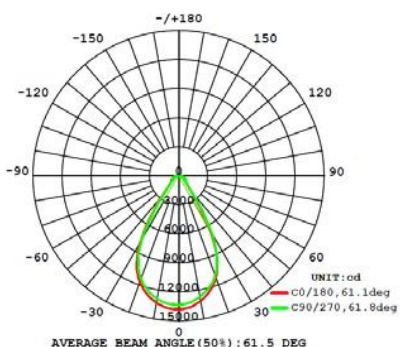

110°

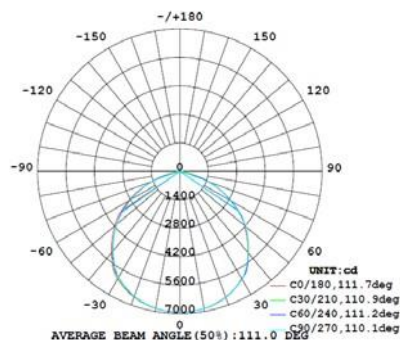

Spesifikasjoner:

Kode	ECO-S150	ECO-S150 (lumen pluss)	ECO-S200	ECO-S240	ECO-S240 (lumen pluss)
Størrelse	Φ365*200mm	Φ365*200mm	Φ400*218mm	Φ400*218mm	Φ400*218mm
Nominell effekt	150W	150W	200W	240W	240W
Working Voltage	AC100-277V 50-60Hz				
LED antall	110°: 196 stk SMD3030 60°: 252 stk SMD3030	110°: 252 stk SMD3030	110°: 252 stk SMD3030 60°: 252 PstkCS SMD3030	110°: 252 stk SMD3030 60°: 252 stk SMD3030	110°: 336 stk SMD3030
Farge Temperatur	CCT 3000-3500k, 4000-4500k, 5000-5500k, 5500-6500k				
Luminous Flux	110°: 18000LM 60°: 19000LM	110°: 20500LM	110°: 24500LM 60°: 23000LM	110°: 28500LM 60°: 27500LM	110°: 32000LM
CRI	>80				
Materialer	Aluminium kjøleribbe, PC deksel (optisk temperert glass deksel) eller PMMA linser				
Strålings vinkel	110°/60°				
IP Grad	IP65				
Pakking	8.5 kg/1 stk/kartong		10.8 kg/1 stk/kartong		
Kartong mål	420*420*240mm		460*460*250mm		
Netto vekt	7 kg/stk		9 kg/stk		
Garanti	5 år				
Sertifikater	CE, ROHS				

Montasje:

Himlings/-kabelstige montert



Vegg montert



Krok oppheng for wire



Stav oppheng



Vi reserverer retten til å endre på design og tekniske spesifikasjoner.